

BỘ SƯ TẬP CỬA CUỐN AUSTDOOR


Lựa chọn bộ cửa cuốn thông minh,
an toàn cho ngôi nhà bạn.



Dành cho khu vực miền Nam

CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

1. AUSTFLY - Ứng dụng công nghệ thông minh

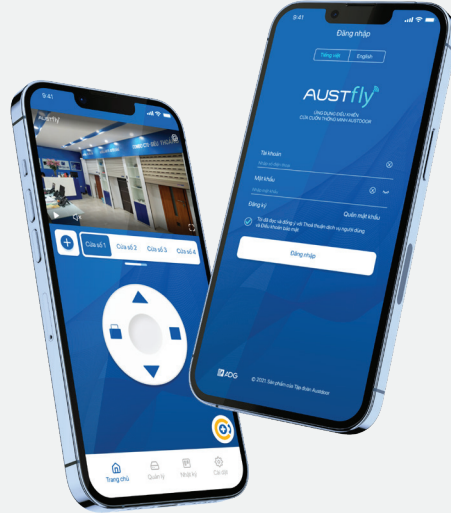

TẢI APP TẠI



- Điều khiển và kiểm soát cửa cuốn trên điện thoại thông minh bằng kết nối WiFi hoặc Bluetooth
- Cảnh báo, chuẩn đoán sự cố
- Kiểm soát số lần đóng mở, cảnh báo thời gian bảo trì cửa
- Xem lại lịch sử đóng mở cửa trên App Austfly

2. ARC - Chống sao chép mã mở cửa



Tích hợp trên hộp điều khiển cửa cuốn Austdoor, có khả năng tạo ra hàng tỷ mã ngẫu nhiên không lặp lại, kẻ gian không thể sao chép mã số mở cửa.

3. TRIPLE SAFE - Công nghệ bảo vệ 3 cấp độ



Đảo chiều không dây: Cửa đảo chiều đi lên khi gặp vật cản, mang lại an toàn cho người dùng

Bộ sensor hồng ngoại: Cảm biến giúp phát hiện chuyển động khi vận hành cửa, đảm bảo an toàn cho người dùng

Rơ le chống số lô: Tự động ngắt động cơ trong các trường hợp bị số lô cuốn, giúp bảo vệ an toàn cho người dùng và động cơ được bền lâu

4. AUSTMATIC - Công nghệ truyền động



Được ứng dụng trên bộ tài DC với hệ thống ly hợp kiểu mới, cho phép người dùng chỉ cần gạt chốt sang chế độ Manual là có thể mở cửa bằng tay để thoát hiểm dễ dàng trong trường hợp khẩn cấp.

5. SAFETY DEVICE - Công nghệ an ninh



Bộ còi báo động: Cảnh báo khi có đột nhập

Bộ cảm biến khói: Có khả năng phát hiện hỏa hoạn, phát tín hiệu báo động và tự động mở cửa để thoát hiểm


Mạch đèn báo sáng: Tự động bật sáng khi mở cửa, tiện ích cho người dùng mở cửa vào ban đêm

Camera giám sát: Giúp kiểm tra, kiểm soát tình trạng cửa ngôi nhà mọi lúc mọi nơi

CỬA CUỐN ĐỒNG BỘ AN TOÀN VƯỢT TRỘI

Lựa chọn cửa cuốn đồng bộ mang đến an toàn cho gia đình

- Sản phẩm chính hãng
- An toàn
- Bền bỉ
- Thẩm mỹ

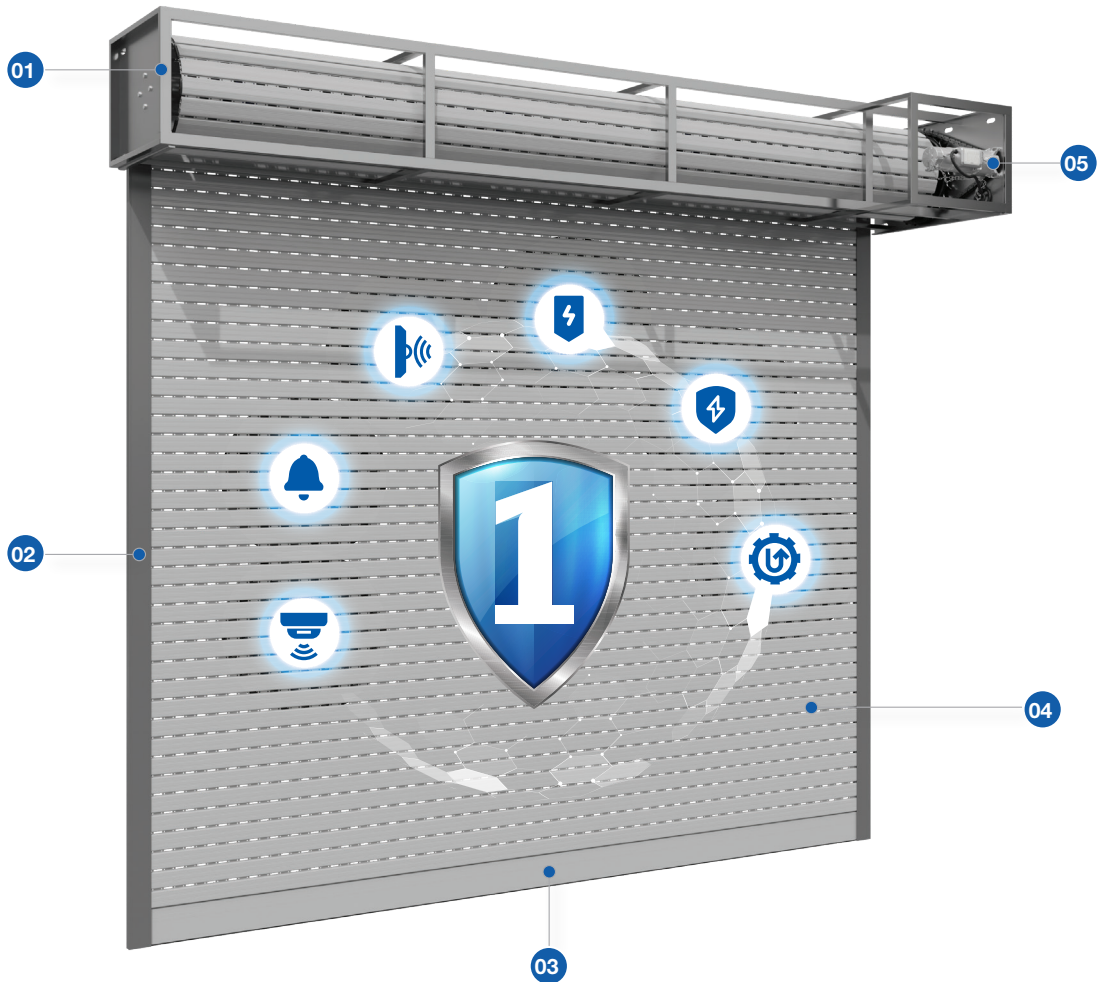

01. Hệ khung kỹ thuật

02. Ray dẫn hướng

03. Thanh đáy

04. Thân cửa

05. Motor

PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ



Hộp điều khiển



Nút bấm



Đào chiều



Tay điều khiển



Rơ le chống số lô

HỆ THỐNG SẢN PHẨM



CỬA CUỐN NHÀ PHỐ

Tấm liền

AL68

AUSTROLL

Khe thoáng

SUPER

ALUROLL

ECO

BIGOS

MEGA

COMBI



CỬA CUỐN TTTM

Trong suốt

AUSTVISION

Khớp thoáng

AUSTGRILL



CỬA CUỐN GARAGE

Trượt trần

OVERHEAD

BỘ TỜI & LỰA CHỌN THÊM



BỘ TỜI
DÔNG | S



BỘ TỜI
AH



BỘ TỜI
AK




BỘ TỜI
AHV | SES



PHỤ KIẾN
SMART WIFI HUE

THÔNG MINH - THUẬN TIỆN - AN TOÀN

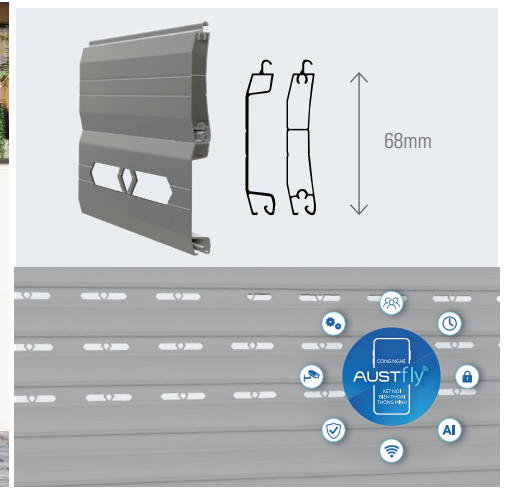

- ĐIỀU KHIỂN dễ dàng bằng điện thoại thông minh.
- Lựa chọn tối đa 05 LỖ THOÁNG trên thân cửa, giúp cửa thông thoáng.
- THÂN CỬA với vật liệu nhôm 6063 T5 vững chắc.
- Mở cửa THUẬN TIỆN bằng điện hoặc bằng tay.
- AN TOÀN: Austmatic, ARC, còi báo động, UPS, mạch đèn báo sáng, khóa ngang, miệng đón ray.

LOẠI CỬA	AL68 trục 33.5	AL68 trục 114
Vật liệu thân cửa	Nhôm hợp kim cao cấp 6063T5	
Độ dày	Nan 2 lớp không đột lỗ, dày 0.7-0.9mm ±5%	
Kích thước tối thiểu (HpbxWpb)	2.5mx2.8m	2.8mx2.8m
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	4.0mx4.5m	4.5mx5.0m
Màu sắc	● #05	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp	
Bộ tải	ARG.P	S, AH, AK
Ray	U85iNS	U85iNS, U105NS


CỬA CUỐN TẮM LIỀN | AUSTROLL

ÊM ÁI - THUẬN TIỆN - AN TOÀN



- Vận hành ÊM ÁI, BỀN BỈ, AN TOÀN
- Tốc độ đóng/mở NHANH
- Sử dụng THUẬN TIỆN bằng điện hoặc bằng tay
- AN TOÀN: Austmatic, ARC, còi báo động, UPS, mạch đèn báo sáng, khóa ngang, chốt trong.


LOẠI CỬA	Series 1 (CB)	Series 3 (TM)	Series 4 (EC)	Series 5 (ECN)
Vật liệu thân cửa	Thép COLORBOND	Thép MCPPP	Thép mạ màu liên doanh	Thép mạ màu liên doanh
Độ dày	0.53mm ± 5%, AZ150	0.5mm ± 5%, AZ80	0.45mm ± 5%, Z60	0.35mm ± 5%, Z60
Công nghệ sơn	Sơn bóng, cơ phủ Polyeste bảo vệ chống bay màu			
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	5.0mx6.0m	5.0mx5.5m	4.5mx5m	4.5mx 4.5m
Màu sắc	● #01 ● #02 ● #05 ● #06 ● #08	● #01 ● #02 ● #02 ● #05 ● #06 ● #04	● #02 ● #04	● #02 ● #04
Bộ tải	ARG.P			
Ray	U60NA, U100NA			

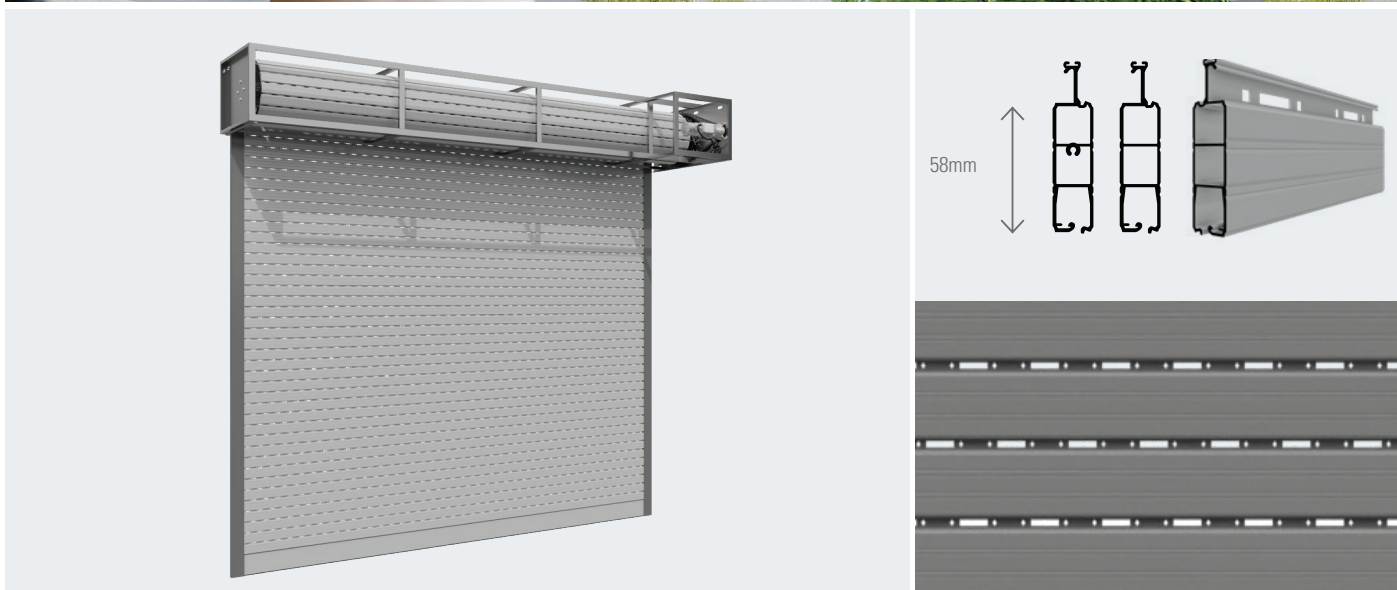

- **KHUNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ:** giúp cửa vận hành ổn định, bền bỉ, an toàn.
- **CÔNG NGHỆ AUSTFLY THÔNG MINH:** Điều khiển, kiểm tra, kiểm soát tình trạng cửa cuốn mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại.
- **CÔNG NGHỆ DUAL SEAL:** Giảm chấn 2 chiều giúp cửa vận hành êm ái
- **CHÂN GÀI TĂNG CỨNG:** Thân cửa cứng vững hơn.
- **AN TOÀN:** Đảo chiều, ARC, còi báo động, UPS, khung hộp, mạch đèn báo sáng


LOẠI CỬA	S6	S7	S8
Vật liệu thân cửa	Nhóm 6063T5		
Độ dày	Nan 2 lớp, 1.1-1.25mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều	Nan 2 lớp, 1.2-1.35mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều	Nan 2 lớp, 1.3-1.45mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel.		
Khung & Trục	Đồng bộ		
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	5.5m x 6.0m	6.0m x 6.5m	6.0m x 7.0m
Màu sắc	● #05 ● #25	● #24 ● #28	○ #15 ● #26
Bộ tài	S, AH, AK		
Ray	U87NS, U120t.NS		

THÔNG MINH - AN TOÀN

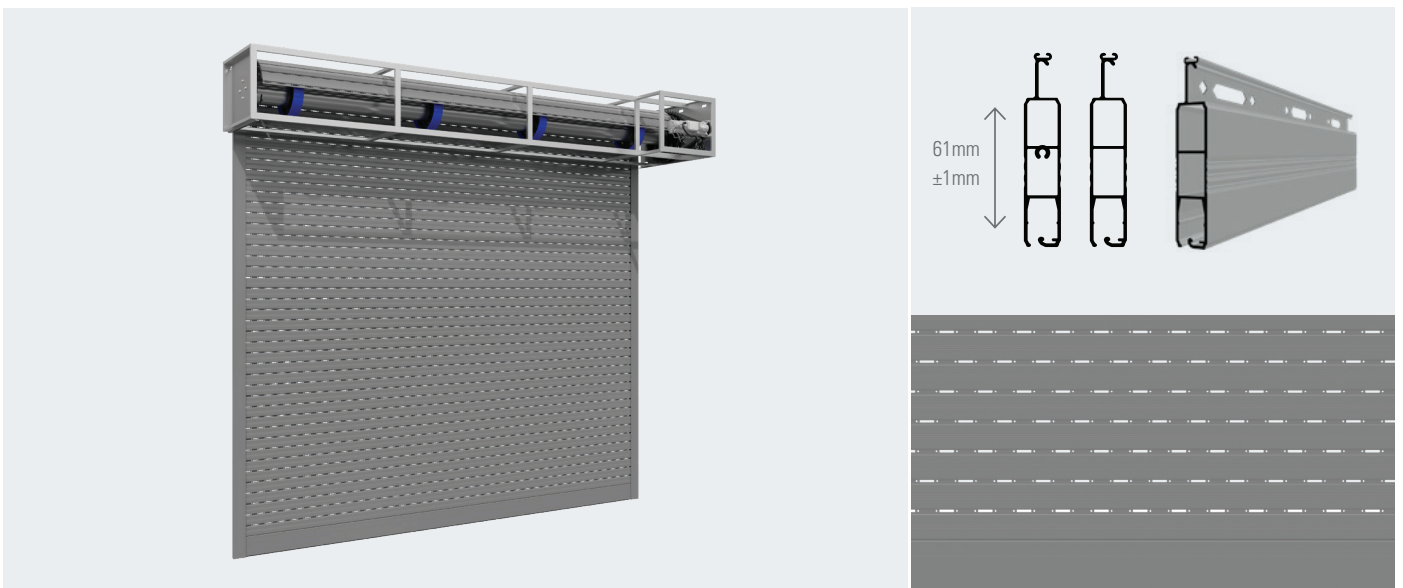

- **KHUNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ:** giúp cửa vận hành ổn định, bền bỉ, an toàn.
- **CÔNG NGHỆ AUSTFLY THÔNG MINH:** Điều khiển, kiểm tra, kiểm soát tình trạng cửa cuốn mọi lúc mọi nơi trên điện thoại.
- **CÔNG NGHỆ DUAL SEAL:** Giảm chấn 2 chiều giúp cửa vận hành êm ái.
- **AN TOÀN:** Đảo chiều, ARC, còi báo động, UPS, khung hộp, mạch đèn báo sáng

LOẠI CỬA	A60	A61	A62
Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063T5		
Độ dày	Nan 2 lớp, 1.0-1.15mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều	Nan 2 lớp, 1.1-1.25mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều	Nan 2 lớp, 1.2-1.35mm (±5%), có gioăng giảm chấn 2 chiều
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel.		
Khung & Trục	Đồng bộ		
Kích thước tối đa (HpxWpx)	5.0m x 5.5m	5.5m x 6.0m	6.0m x 6.5m
Màu sắc	● #05 ● #27	● #02 ● #24	○ #15 ● #24
Bộ tài	S, AH, AK		
Ray	U85iNS, U105NS		

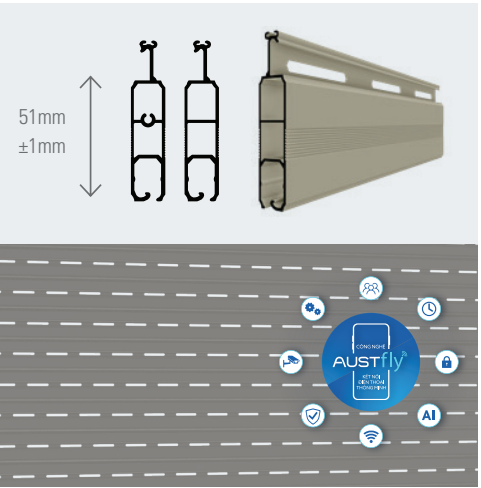

- Gioăng lông giảm chấn, giúp cửa vận hành ÊM ÁI.
- NAN PC cải tiến kích thước lớn.
- CÔNG NGHỆ AUSTFLY THÔNG MINH: Điều khiển, kiểm tra, kiểm soát tình trạng cửa cuốn mọi lúc mọi nơi trên điện thoại.
- AN TOÀN: Đảo chiều, ARC, còi báo động, UPS, chống nâng, mạch đèn báo sáng, miệng đón ray.


LOẠI CỬA	E50	E51	E52
Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063T5		
Độ dày	Nan 2 lớp, 0.9-1.05mm (±5%), có gioăng giảm chấn	Nan 2 lớp, 1.0-1.15mm (±5%), có gioăng giảm chấn	Nan 2 lớp, 1.2-1.3mm (±5%), có gioăng giảm chấn
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp		
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	5.0m x 5.0m	5.0m x 5.5m	6.0m x 6.0m
Màu sắc	#03 #05	#02 #05	#03 #05
Kết hợp nan PC	Cài PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6		
Bộ tải	S, AH, AK		
Ray	U85INS, U105NS		

BẢNG THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI

MODEL SẢN PHẨM	SPEC SẢN PHẨM				
	CỬA CUỐN KHE THOÁNG ĐỒNG BỘ				
	Độ dày dự kiến (± 5%)	Màu sơn	Khung kỹ thuật đồng bộ	Chân gài tăng cứng	Công nghệ DUAL SEAL giảm chấn
S6	1.1 - 1.25	#05, #25	✓	✓	2 chiều
S7	1.2 - 1.35	#24, #28	✓	✓	2 chiều
S8	1.3 - 1.45	#15, #26	✓	✓	2 chiều
A60	1.0 - 1.15	#05, #27	✓		2 chiều
A61	1.1 - 1.25	#02, #24	✓		2 chiều
A62	1.2 - 1.35	#15, #24	✓		2 chiều
E50	0.9 - 1.05	#03, #05			1 chiều
E51	1.0 - 1.15	#02, #05			1 chiều
E52	1.2 - 1.3	#03, #05			1 chiều

CỬA CUỐN KHE THOÁNG | BIGOS

SIÊU TRƯỜNG - THẨM MỸ

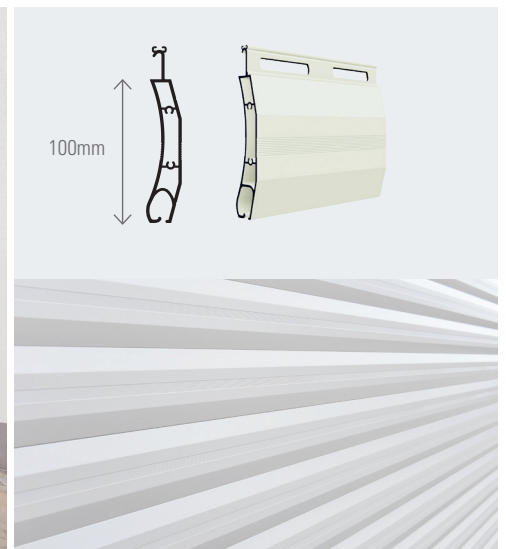


- NAN BÀN LỚN thẩm mỹ, khác biệt.
- Đáp ứng công trình KÍCH THƯỚC LỚN.
- AN TOÀN: ARC, đảo chiều, cảm biến khói, UPS, mạch đèn báo sáng, còi báo động.

LOẠI CỬA	B100	B100S
Vật liệu thân cửa	Nhóm 6063T5	
Độ dày	1.8 ÷ 2.2mm (±5%)	1.4 ÷ 1.8mm (±5%) có gioăng giảm chấn
Khung trục	Đồng bộ	
Kích thước tối đa (HpbxVp)	8.0m x 9.5m	7.0m x 8.0m
Màu sắc	● #05	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel	
Bộ tời	AH, AK	S, AH, AK
Ray	U120x.NS	

CỬA CUỐN KHE THOÁNG | MEGA

HIỆN ĐẠI - THÔNG THOÁNG

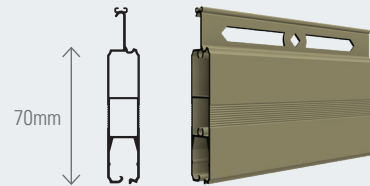

- Nan cửa bản lớn, phẳng HIỆN ĐẠI, có chân gài tăng cứng.
- Nan PC cải tiến KÍCH THƯỚC LỚN, có gioăng giảm chấn.
- AN TOÀN: ARC, đảo chiều, còi báo động, UPS, mạch đèn báo sáng.

LOẠI CỬA	M70
Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063 T5
Độ dày	Nan 2 lớp 1.2 ÷ 1.5mm (±5%)
Khung & trục	Đồng bộ
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	6.0m x 7.0m
Màu sắc	● #05 ○ #15
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel
Kết hợp nan PC	Cài PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6
Bộ tối	S, AH, AK
Ray	U87NS, U120t.NS

CỬA CUỐN KHE THOÁNG | COMBI

BỀN BỈ - AN TOÀN



- Vận hành ÊM ÁI - BỀN BỈ nhờ khung kỹ thuật đồng bộ và gioăng giảm chấn
- Thiết kế KHE THOÁNG LỚN, giúp thông thoáng ngôi nhà.
- AN TOÀN: ARC, đảo chiều, còi báo động, chống nâng, UPS, mạch đèn báo sáng.

LOẠI CỬA	C70	S52i
Vật liệu thân cửa	Nhôm 6063T5	
Độ dày	Nan 2 lớp 1.1-2.3mm (±5%)	Nan 2 lớp 0.9-1.0mm (±5%)
Khung & Trục	Đồng bộ	
Kích thước tối đa (HpbxWpb)	6.0m x 7.0m	5.0m x 5.0m
Màu sắc	● #02 (nan A) ● #03 (nan B) ● #05	
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp Tiger/Akzonobel	
Kết hợp nan PC	Không có	Cài PC mẫu M1, M2, M3, M4, M5, M6
Bộ tối	S, AH, AK	
Ray	U85iNS, U105NS	

MÀU SẮC LỰA CHỌN

Do kỹ thuật in ấn màu sắc có thể khác so với thực tế. Vui lòng xem mẫu sản phẩm thực.

CỬA CUỐN TẮM LIỀN



1 Trắng ngà



2 Vàng kem



4 Xanh ngọc



5 Ghi



6 Xanh lá



8 Vân gỗ

CỬA CUỐN KHE THOÁNG




02 Vàng kem




03 Cà phê



05 Ghi sáng



15 Trắng sữa



24 Cafe nâu




25 Ghi xám



26 Xám xanh




27 Ghi đá




28 Nâu cát

MẪU GHÉP HÌNH NAN POLYCARBONATE (PC)


Ứng dụng trên các sản phẩm cửa cuốn khe thoáng: M70.PC/M71.PC/E50.PC/E51.PC/E52.PC




Mẫu M1




Mẫu M2

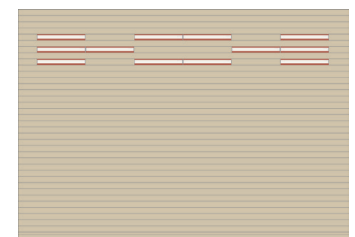


Mẫu M3



Mẫu M4



Mẫu M5

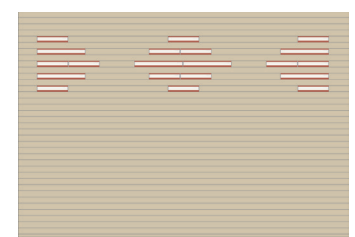

Mẫu M6

CỬA CUỐN TRONG SUỐT | AUSTVISION

TRỌN VẸN LỖI CUỐN TỪ BÊN TRONG



- Nan Polycarbonate TRONG SUỐT
- Phù hợp cho GIAN HÀNG tại trung tâm thương mại
- AN TOÀN: Còi báo động, UPS, mạch đèn báo sáng, khóa ngang

LOẠI CỬA	VS2
Vật liệu thân cửa	Nan nhôm 6063 T5 kết hợp với nan PC (KT: 550mm x 90mm)
Độ dày	Nan 2 lớp độ dày 1.0 ÷ 1.1mm ± 5%
Công nghệ sơn	Sơn tĩnh điện ngoài trời cao cấp
Kích thước tối đa (HpbxVpjb)	4,0m x 6,0m
Màu sắc	Nan nhôm màu ● #03, nan PC trong suốt
Bộ tời	ARG.P
Ray	U62NS, U100NA

CỬA CUỐN KHỚP THOÁNG | AUSTGRILL

GIAO HÒA ÁNH SÁNG




- Thân cửa bằng INOX 304 cao cấp
- THÔNG THOÁNG giúp đón nắng, gió tự nhiên
- BỀN BỈ với thời tiết
- AN TOÀN: Còi báo động, UPS, mạch đèn báo sáng.

LOẠI CỬA	GR1	GR2
Vật liệu thân cửa	Inox SUS 304 vuông 18 x18mm	Inox SUS 304 tròn Ø22mm, lõi bằng ống ma kèm Ø19.1
Độ dày	0.6mm	0.8mm
Lỗ thoáng	Giữa thân cửa 375x62mm	Giữa thân cửa 395x70mm
Kích thước tối đa (HpbxVpjb)	5,0m x 6,0m	5,0m x 6,0m
Màu sắc	Thân cửa Inox không sơn	
Bộ tời	AH, AK	S, AH, AK
Ray	U60i	

CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN | OVERHEAD

PHONG CÁCH CHÂU ÂU, VƯỜN TẦM ĐẲNG CẤP

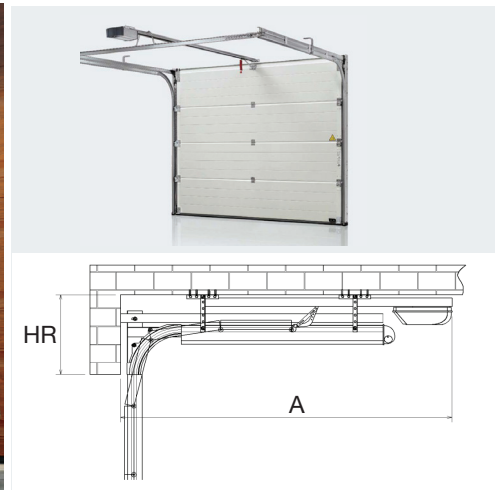

- Vận hành trượt trần không sử dụng lò cuốn
- Ứng dụng cho các garage có chiều cao trần thấp
- Thân cửa thiết kế SANG TRỌNG
- Màu sắc TRANG NHẪ
- AN TOÀN: ARC, Austmatic, UPS

LOẠI CỬA	OV1
Vật liệu thân cửa	Tấm cửa bằng thép hai lớp, giữa có xốp
Độ dày	Kích thước tấm 360 - 550mm, dày 40mm
Kích thước tối đa (Hpbx-Wpb)	2.6m x 4.8m
Màu sắc	○ #1 ● #8.1 (mặt ngoài vân gỗ, mặt trong màu trắng)
Chiều cao head room (HR)	Min: 200mm, Max: 400mm
Chiều sâu trần nhà (A)	$A \geq Hpb + 950mm$
Bộ tời	AHV565
Ray	Ray dẫn hướng + Thanh định vị, đồng bộ theo cửa

BỘ TỜI CỬA CUỐN TẮM LIỀN

BỘ TỜI ARG.P

- Cửa cuốn Tắm liền Austroll
- Cửa cuốn tắm liền nan nhôm AL68 trục 33.5
- Cửa cuốn Trong suốt Austvision



MODEL	ARG.P-1	ARG.P-2
Điện áp	24VDC	24VDC
Công suất	180W	380W
Dòng điện	8A Max.	15A Max.
Nhiệt độ	0-80°C	0-80°C
Sức năng tối đa	690 Nm	1380 Nm
Tốc độ đóng/mở TB	15 ÷ 18cm/giây	15 ÷ 18cm/giây

BỘ TỜI AHV565

- Dành cho Cửa cuốn Trượt trần Overhead



MODEL	AHV565
Điện áp	220V
Công suất	170W
Dòng điện	9.5A Max.
Nhiệt độ	0-80°C
Sức năng tối đa	950 Nm
Tốc độ đóng/mở TB	12 ÷ 15cm/giây

BỘ TỜI CỬA CUỐN KHE THOÁNG

- Cửa cuốn khe thoáng Bigos, Mega, Combi, Super, Aluroll, Eco
- Cửa cuốn khớp thoáng Austgrill
- Cửa cuốn tấm liền nan nhôm AL68 trục 114

BỘ TỜI S NEW



MODEL	S200	S300	S500	S800	S1000
Cải tiến	Ứng dụng App Austfly - điều khiển qua điện thoại công nghệ				
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng tải	200Kg	300Kg	500Kg	800Kg	1000Kg
Công suất	200W	250W	400W	500W	530W
Dòng điện	2.0A	3.0A	3.3A	3.5A	3.7A
Nhiệt độ	-20-50°C	-20-50°C	-20-50°C	-20-50°C	-20-50°C
Chiều cao nâng tối đa	6m	6m	6m	9m	9m
Tốc độ định mức	5.1 v/phút	5.4 v/phút	5.1 v/phút	5.1 v/phút	5.1 v/phút

BỘ TỜI AH



MODEL	AH300A	AH500A	AH800A	AH1000A
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Tải trọng	300Kg	500Kg	800Kg	1000Kg
Công suất	180W	380W	600W	700W
Dòng điện	2.5A	3.5A	4.5A	5A
Nhiệt độ	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C
Chiều cao nâng tối đa	6.5M	7.5M	8.5M	8.5M
Tốc độ đóng/mở TB	5cm/giây	5cm/giây	5cm/giây	5cm/giây

BỘ TỜI AK



MODEL	AK300A	AK500A	AK800A
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Tải trọng	300Kg	500Kg	800Kg
Công suất	250W	370W	500W
Dòng điện	2.5A	3.5A	4.5A
Nhiệt độ	0-70°C	0-70°C	0-70°C
Chiều cao nâng tối đa	6.0M	6.0M	7.2M
Tốc độ đóng/mở TB	5cm/giây		

LỰA CHỌN THÊM



Smart WiFi Hub



Tay điều khiển từ xa



Chống nâng



Còi báo động



Cảm biến khói




Khóa ngang



Nút bấm không dây



Bộ lưu điện

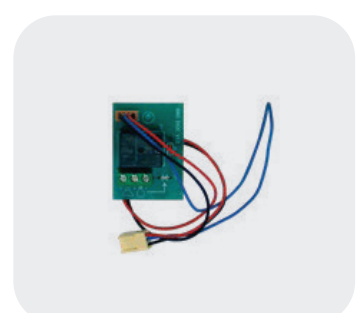

Mạch đèn báo sáng

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG



Đối với thân cửa, hộp điều khiển, tay điều khiển và các linh kiện khác.



Đối với bộ tài S, mô-tơ AK (không bao gồm hộp điều khiển, tay điều khiển)



Đối với mô-tơ ARG, AH, AHV (không bao gồm hộp điều khiển, tay điều khiển)

CỬA CUỐN AN TOÀN & THÔNG MINH

HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



NHẬN BIẾT CỬA CUỐN AUSTDOOR CHÍNH HÃNG

- **Tem nhôm** có logo Austdoor màu xanh được gắn trên mặt trước thân cửa. Trên các phụ kiện như: Khóa, Điều khiển từ xa, Bộ lưu điện (UPS), Nút bấm âm tường... có **logo Austdoor** đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.
- Trên mặt trong thân cửa, ray đều có in logo Austdoor, tên, loại sản phẩm, tên vật liệu bằng **chữ in phun điện tử**.
- **Tem bảo hành điện tử SMS** (theo mẫu bên phải), được dán trên tất cả các sản phẩm, phụ kiện của Austdoor.
- Các sản phẩm được sản xuất và đóng gói đồng bộ tại Nhà máy Austdoor.
- **Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số cửa cuốn nhái Austdoor. Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái đề nghị Quý khách mua các sản phẩm có dán tem nhãn Austdoor tại những Đại lý có Chúng nhận do Tập đoàn Austdoor cấp.**



TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

📍 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
☎ (024) 4455 0088

Nhà máy Hưng Yên

📍 Km7, Đường 39, Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên
☎ (0221) 357 0088

Trung tâm DVKH

☎ 1900-6828
✉ cskh@austdoor.com

Nhà máy Nghệ An

📍 Lô 14, KCN Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An
☎ (0383) 518 777

Nhà máy Nhon Trạch

📍 Đường số 3, KCN Nhon Trạch 1
Phước Thiên, Nhon Trạch, Đồng Nai
☎ (0251) 356 0016



QUÉT QR CODE
ĐỂ XEM TRỌN BỘ CATALOGUE